


NU 336 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

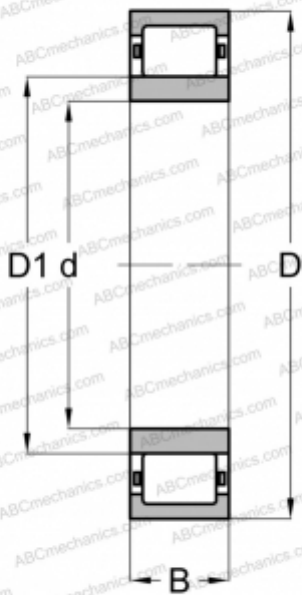

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	180,000
D	380,000
D1	231,000
B	75,000

МАССА, КГ

44,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1020,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1290,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	125,000 кН
Номинальная частота вращения	1600 об/мин
Предельная частота вращения	2200 об/мин