


## NU 204 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

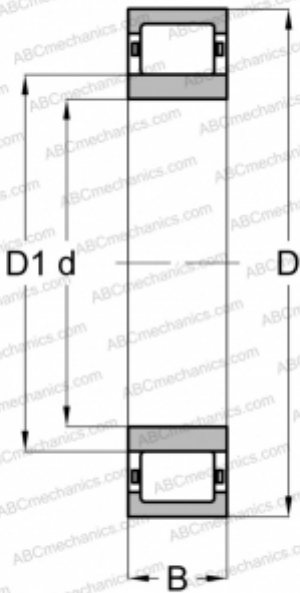

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
D1	26,500
B	14,000

#### МАССА, КГ

0,110

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	25,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	22,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,750 кН
Номинальная частота вращения	16000 об/мин
Предельная частота вращения	28500 об/мин