




NU 2210 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

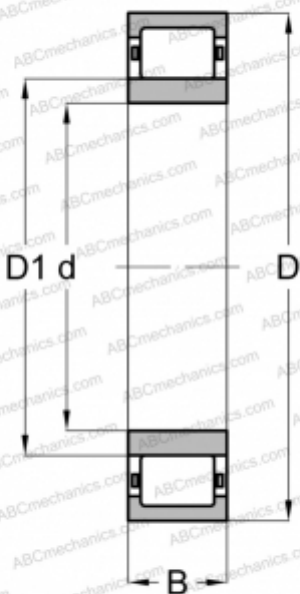

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, мм

d	50,000
D	90,000
D1	59,500
B	23,000

МАССА, кг

0,560

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	90,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	88,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	11,400 кН
Номинальная частота вращения	8500 об/мин
Предельная частота вращения	13500 об/мин

