


NU 2312 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

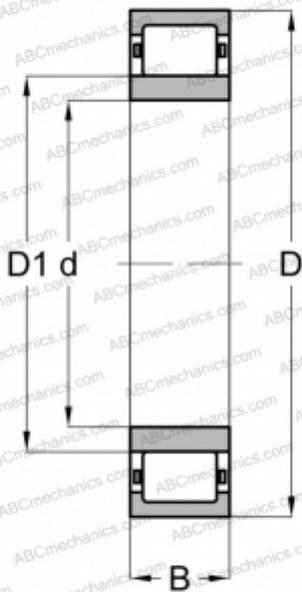

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	130,000
D1	77,000
B	46,000

МАССА, КГ

2,750

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	260,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	265,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	34,500 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	10050 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2312 EC