


## NU 2313 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

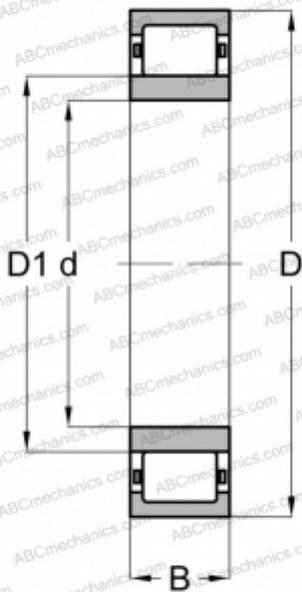

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	65,000
D	140,000
D1	82,500
B	48,000

#### МАССА, КГ

3,200

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	285,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	290,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	38,000 кН
Номинальная частота вращения	5300 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2313 EC