


NU 2214 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

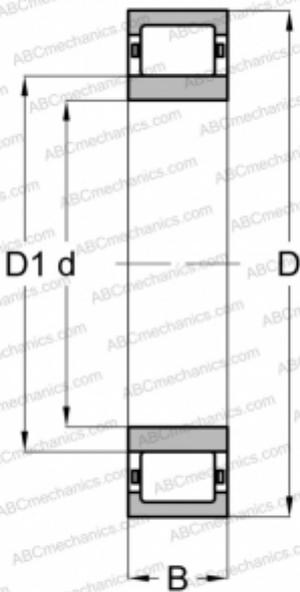

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	125,000
D1	83,500
B	31,000

МАССА, КГ

1,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	180,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	193,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	25,500 кН
Номинальная частота вращения	6000 об/мин
Предельная частота вращения	9450 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2214 EC