


## NU 215 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

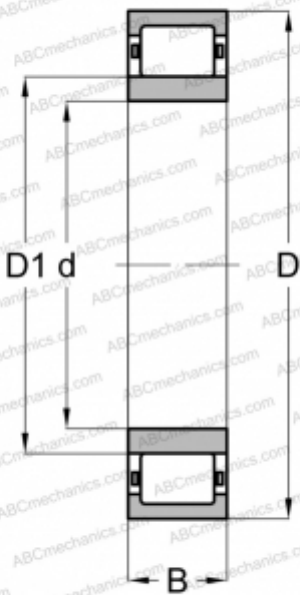

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	75,000
D	130,000
D1	88,500
B	25,000

#### МАССА, КГ

1,250

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	150,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	156,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	20,400 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 215 EC