


NU 2318 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

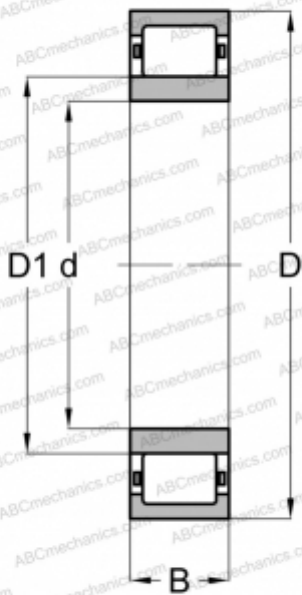

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	90,000
D	190,000
D1	113,500
B	64,000

МАССА, КГ

8,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	500,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	540,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	65,500 кН
Номинальная частота вращения	3800 об/мин
Предельная частота вращения	6750 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2318 EC