


## NU 222 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

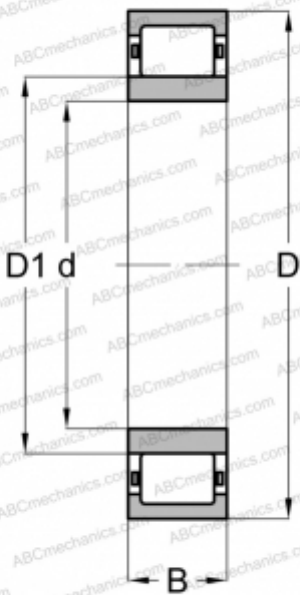

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	200,000
D1	132,500
B	38,000

#### МАССА, КГ

4,800

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	335,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	365,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	42,500 кН
Номинальная частота вращения	3600 об/мин
Предельная частота вращения	6000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 222 EC