


NU 2224 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

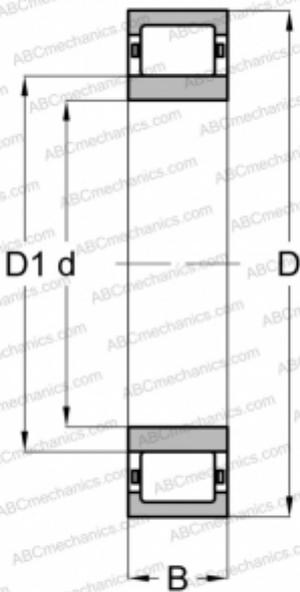

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	120,000
D	215,000
D1	143,500
B	58,000

МАССА, КГ

8,300

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	520,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	630,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	72,000 кН
Номинальная частота вращения	3400 об/мин
Предельная частота вращения	5400 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2224 EC