


NU 1076 MA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

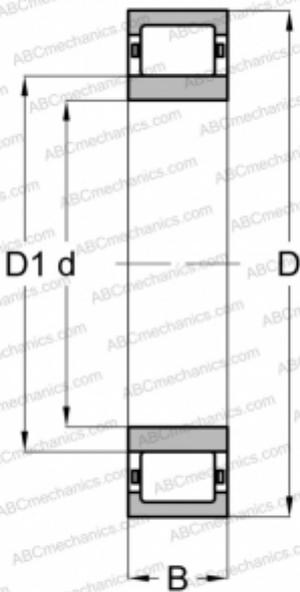

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	380,000
D	560,000
D1	425,000
B	82,000

МАССА, КГ

71,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1140,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1930,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	170,000 кН
Номинальная частота вращения	1200 об/мин
Предельная частота вращения	2080 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 1076