


NU 1096 MA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

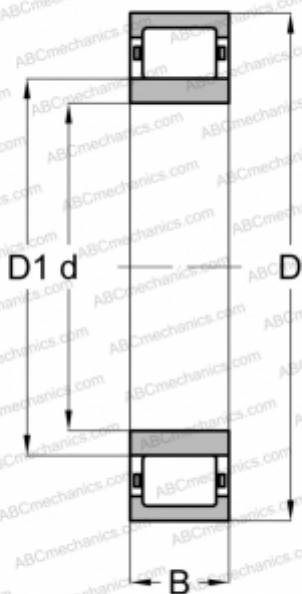

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	480,000
D	700,000
D1	536,000
B	100,000

МАССА, КГ

130,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1680,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3000,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	232,000 кН
Номинальная частота вращения	900 об/мин
Предельная частота вращения	1560 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 1096