


## N 318 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип N, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

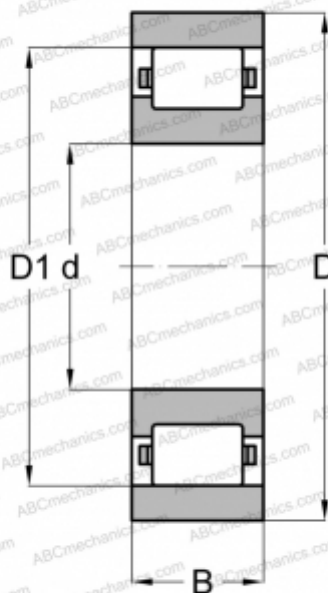

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	90,000
D	190,000
D1	169,500
B	43,000

#### МАССА, КГ

5,300

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	365,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	360,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	43,000 кН
Номинальная частота вращения	3800 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин