


N 224 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип N, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

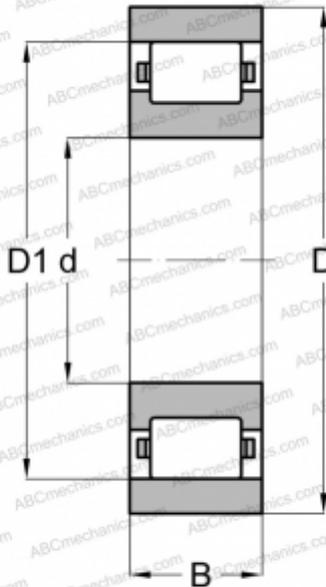

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	120,000
D	215,000
D1	195,500
B	40,000

МАССА, КГ

5,750

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	390,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	430,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	49,000 кН
Номинальная частота вращения	3400 об/мин
Предельная частота вращения	3600 об/мин