


## N 324 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип N, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

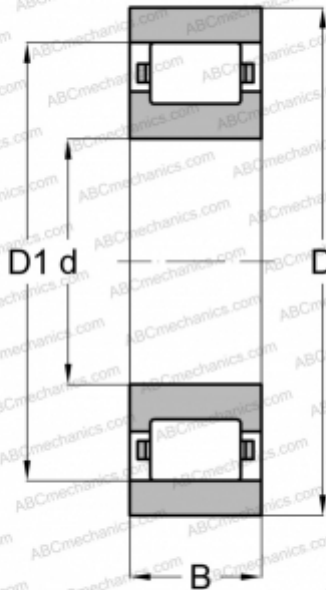

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	120,000
D	260,000
D1	230,000
B	55,000

#### МАССА, КГ

13,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	610,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	620,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	69,500 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	3200 об/мин