


NJ 209 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NJ, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

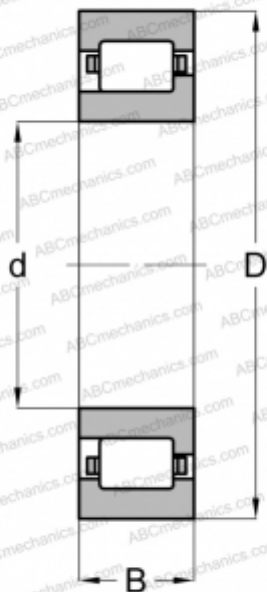

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 45,000 |
| D | 85,000 |
| B | 19,000 |

МАССА, КГ

0,440

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 69,500 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 64,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 8,150 кН |
| Номинальная частота вращения | 9000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 9500 об/мин |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 209 EC