


NUP 305 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

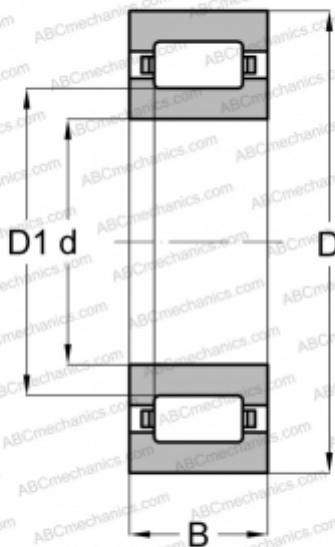

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	62,000
D1	38,100
B	17,000

МАССА, КГ

0,250

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	46,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	36,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,550 кН
Номинальная частота вращения	12000 об/мин
Предельная частота вращения	15000 об/мин