


## NUP 2206 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

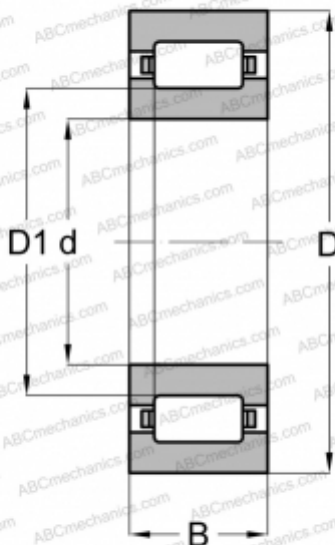

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
D1	41,200
B	20,000

#### МАССА, КГ

0,270

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	55,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	49,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,100 кН
Номинальная частота вращения	13000 об/мин
Предельная частота вращения	14000 об/мин