


NUP 2307 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

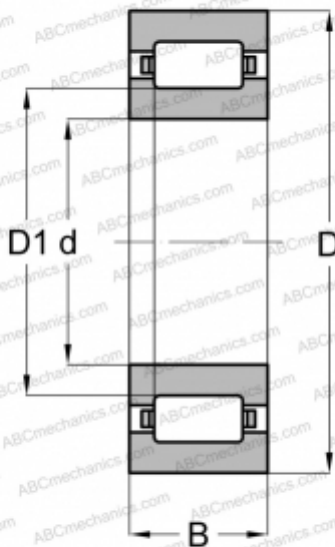

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	80,000
D1	51,000
B	31,000

МАССА, КГ

0,760

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	106,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	98,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	12,700 кН
Номинальная частота вращения	9500 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин