


## NUP 2308 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

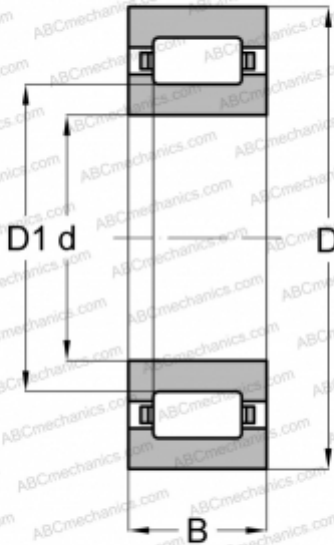

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
D1	57,500
B	33,000

#### МАССА, КГ

0,980

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	129,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	120,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	15,300 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	9500 об/мин