


NUP 2209 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

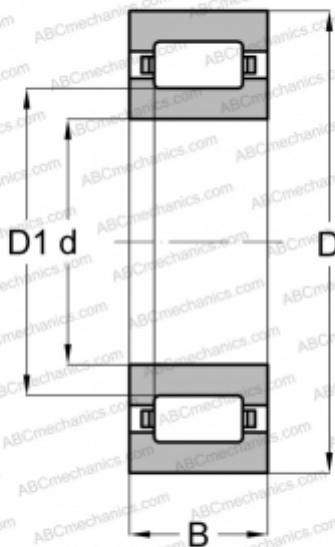

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	85,000
D1	59,000
B	23,000

МАССА, КГ

0,550

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	85,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	81,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	10,600 кН
Номинальная частота вращения	9000 об/мин
Предельная частота вращения	9500 об/мин