


NUP 2309 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

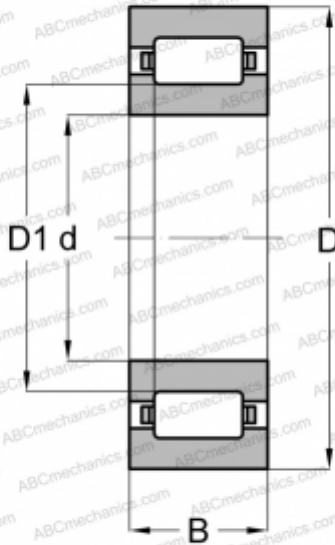

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	100,000
D1	64,400
B	36,000

МАССА, КГ

1,360

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	160,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	153,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	20,000 кН
Номинальная частота вращения	7500 об/мин
Предельная частота вращения	8500 об/мин