


NUP 210 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

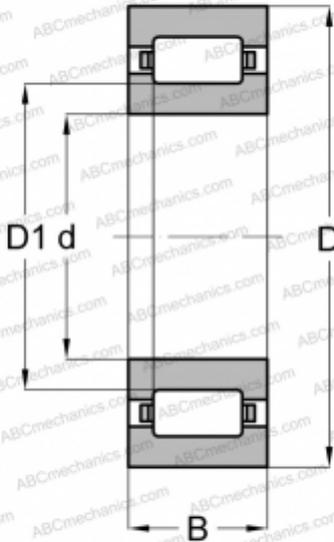

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	90,000
D1	64,000
B	20,000

МАССА, КГ

0,510

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	73,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	69,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,800 кН
Номинальная частота вращения	8500 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин