


NUP 2212 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

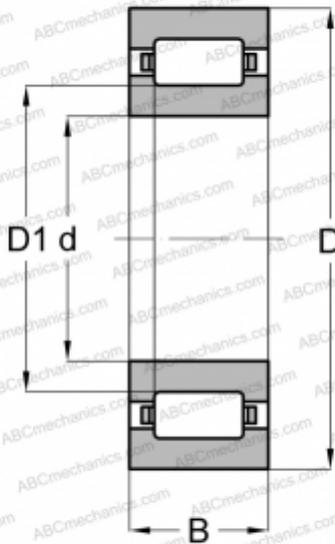

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	110,000
D1	77,500
B	28,000

МАССА, КГ

1,150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	146,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	153,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	20,000 кН
Номинальная частота вращения	6700 об/мин
Предельная частота вращения	7500 об/мин