


NUP 2213 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

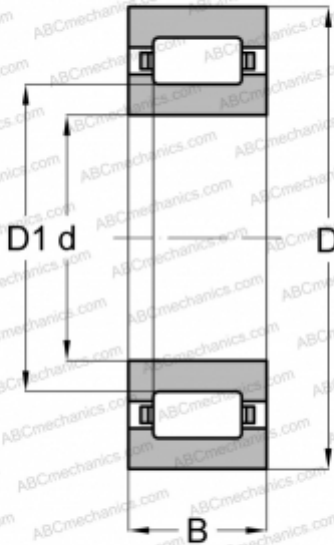

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	65,000
D	120,000
D1	84,400
B	31,000

МАССА, КГ

1,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	170,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	180,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	24,000 кН
Номинальная частота вращения	6300 об/мин
Предельная частота вращения	6700 об/мин