


NUP 2313 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

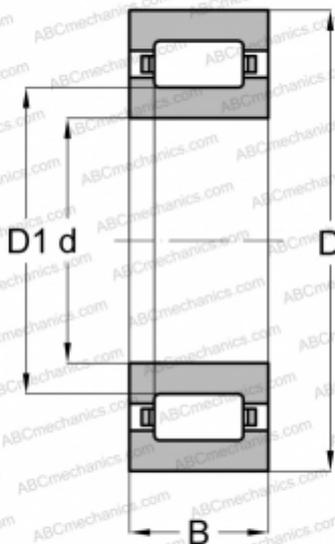

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	65,000
D	140,000
D1	90,500
B	48,000

МАССА, КГ

3,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	285,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	290,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	38,000 кН
Номинальная частота вращения	5300 об/мин
Предельная частота вращения	6000 об/мин