


NUP 314 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

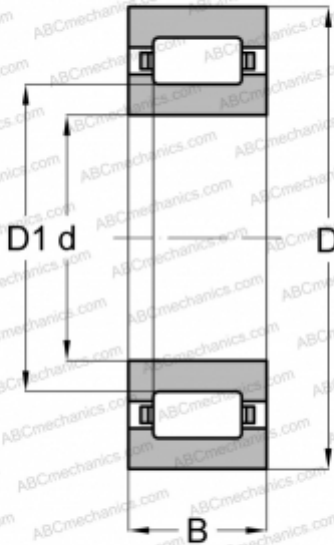

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	150,000
D1	97,300
B	35,000

МАССА, КГ

2,850

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	236,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	228,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	29,000 кН
Номинальная частота вращения	4800 об/мин
Предельная частота вращения	5600 об/мин