


NUP 2314 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

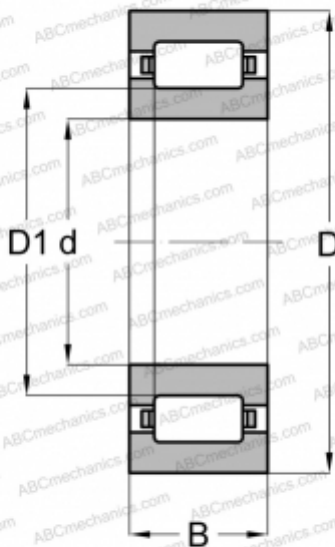

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	150,000
D1	97,300
B	51,000

МАССА, КГ

4,100

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	315,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	325,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	41,500 кН
Номинальная частота вращения	4800 об/мин
Предельная частота вращения	5600 об/мин