


NUP 2215 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

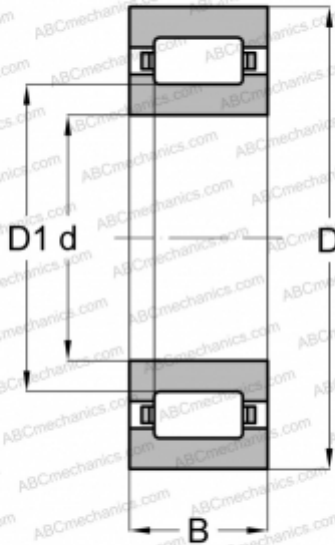

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	75,000
D	130,000
D1	94,300
B	31,000

МАССА, КГ

1,650

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	186,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	208,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	27,000 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	6000 об/мин