


NUP 2315 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

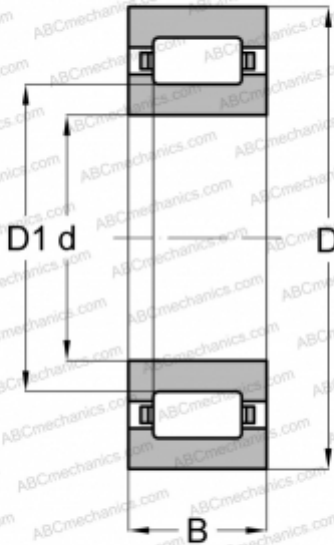

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	75,000
D	160,000
D1	104,000
B	55,000

МАССА, КГ

5,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	380,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	400,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	50,000 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	5300 об/мин