


NUP 207 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

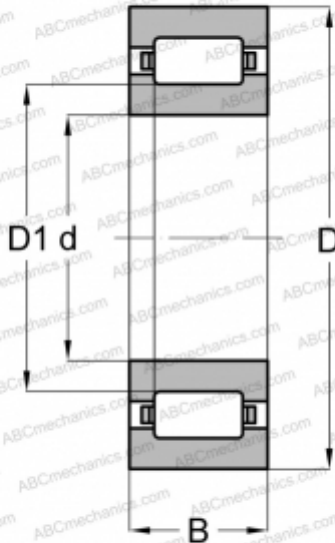

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	72,000
D1	48,100
B	17,000

МАССА, КГ

0,310

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	56,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	48,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,100 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	12000 об/мин