


NUP 203 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

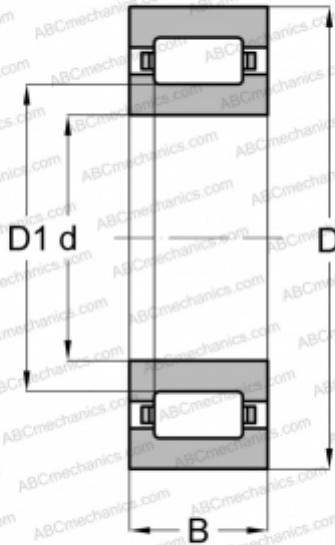

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	40,000
D1	25,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,073

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	17,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,730 кН
Номинальная частота вращения	19000 об/мин
Предельная частота вращения	33000 об/мин