


NUP 206 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

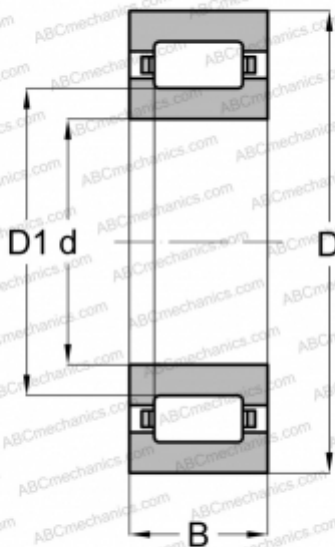

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
D1	41,200
B	16,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	44,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	36,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,550 кН
Номинальная частота вращения	13000 об/мин
Предельная частота вращения	21000 об/мин