


NCF 3006 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

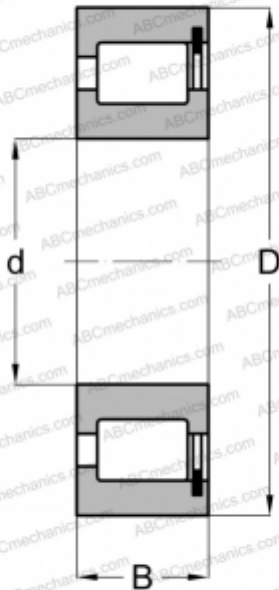

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	55,000
B	19,000

МАССА, КГ

0,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NCF 3006 V
FAG	NCF 3006V
INA	SL18 3006

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	39,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	44,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	5,000 кН
Номинальная частота вращения	6000 об/мин
Предельная частота вращения	7500 об/мин