


NCF 3010 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

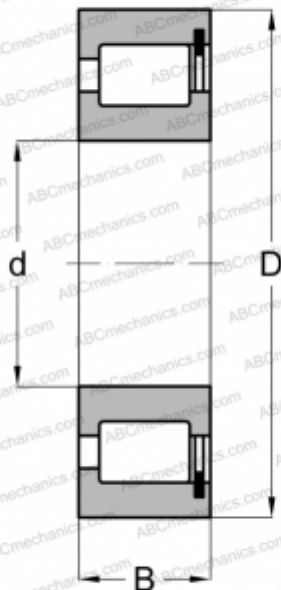

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	80,000
B	23,000

МАССА, КГ

0,430

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NCF 3010 V
FAG	NCF 3010V
INA	SL18 3010

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	76,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	98,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	11,800 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	5000 об/мин