


## NCF 2915 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

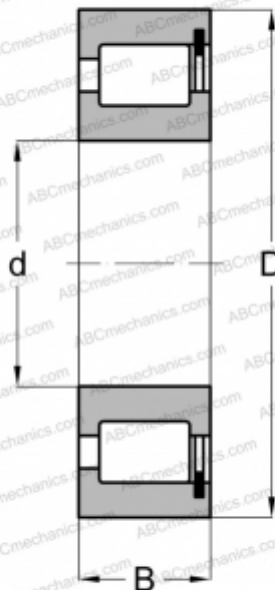

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	75,000
D	105,000
B	19,000

#### МАССА, КГ

0,520

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NCF 2915 V</a>
FAG	<a href="#">NCF 2915V</a>
INA	<a href="#">SL18 2915</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	79,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	125,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	14,600 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	3600 об/мин