


NCF 2916 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

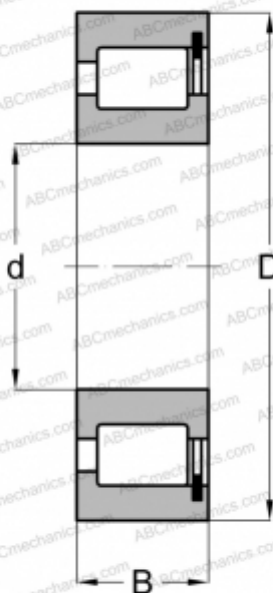

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	110,000
B	19,000

МАССА, КГ

0,550

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NCF 2916 V
FAG	NCF 2916V
INA	SL18 2916

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	80,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	132,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	15,600 кН
Номинальная частота вращения	2600 об/мин
Предельная частота вращения	3400 об/мин