


Подшипники

NCF 2918 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

РАЗМЕРЫ, ММ

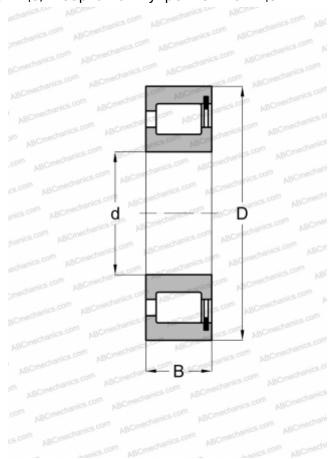

Технические характеристики

-	
d	90,000
D	125,000
В	22,000
масса, кг	0,840
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	NCF 2918 V
FAG	NCF 2918V
INA	SL18 2918
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	105,000 kH
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая грузоподъёмность, Со	176,000 кН

Предел усталостной прочности, Ри

Номинальная частота вращения

Предельная частота вращения

20,800 кН

2400 об/мин

3000 об/мин