


NCF 2920 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

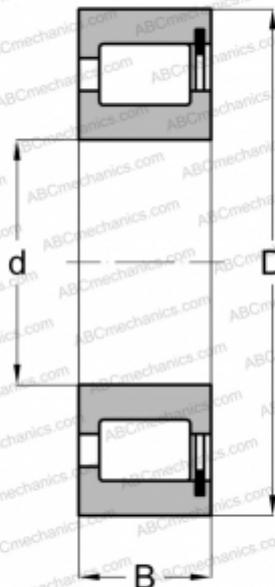

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	100,000
D	140,000
B	24,000

МАССА, КГ

1,140

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NCF 2920 V
FAG	NCF 2920V
INA	SL18 2920

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	128,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	200,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	24,500 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	2600 об/мин