


NCF 3020 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

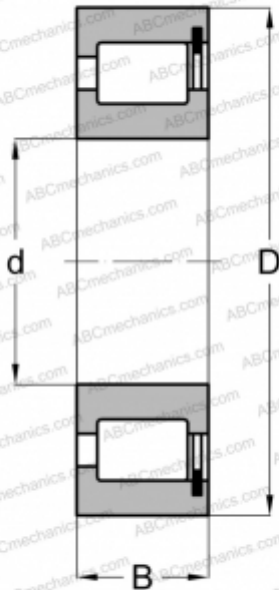

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	100,000
D	150,000
B	37,000

МАССА, КГ

2,150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NCF 3020 V
FAG	NCF 3020V
INA	SL18 3020

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	209,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	310,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	37,500 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	2600 об/мин