


## NJG 2330 VH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце

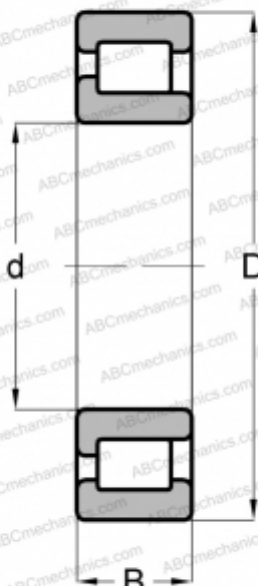

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	150,000
D	320,000
B	108,000

#### МАССА, КГ

42,500

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NJ 2330 V</a>
FAG	<a href="#">NJ2330 VH</a>
INA	<a href="#">SL192330</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1450,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1930,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	196,000 кН
Номинальная частота вращения	800 об/мин
Предельная частота вращения	1000 об/мин