


## NJG 2340 VH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце

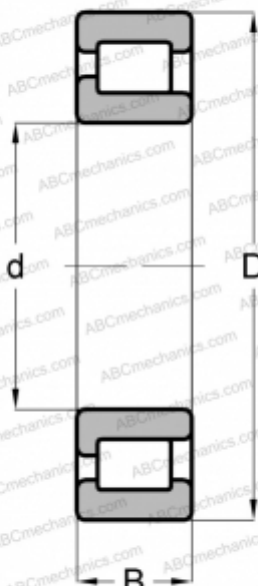

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	200,000
D	420,000
B	138,000

#### МАССА, КГ

92,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NJ 2340 V</a>
FAG	<a href="#">NJ2340 VH</a>
INA	<a href="#">SL192340</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2290,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	3200,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	290,000 кН
Номинальная частота вращения	600 об/мин
Предельная частота вращения	750 об/мин