


## 31306 J2/QDF SKF

Конические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Конические, Однорядные, спаренные, X-образная схема, лицом-к-лицу (SKF)

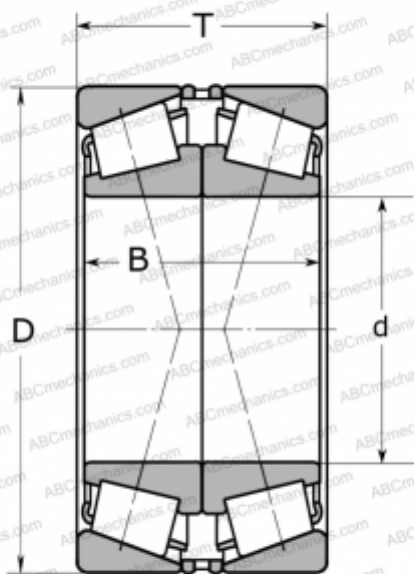

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 30,000 |
| D | 72,000 |
| B | 38,000 |
| T | 41,500 |

#### МАССА, КГ

0,850

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 80,900 кН   |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 100,000 кН  |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 11,400 кН   |
| Номинальная частота вращения                 | 5300 об/мин |
| Предельная частота вращения                  | 9500 об/мин |