


Подшипники

23032 CC/W33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся

РАЗМЕРЫ, ММ

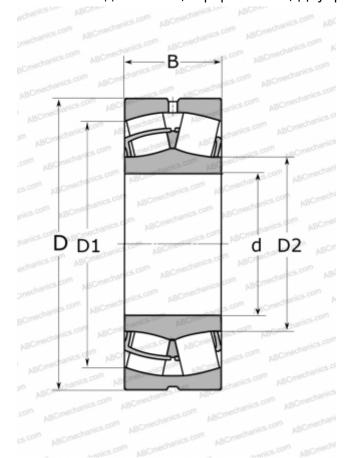

Технические характеристики

d	160,000		
D	240,000		
D1	217,000		
D2	180,000		
В	60,000		
масса, кг	9,700		
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF		
АНАЛОГИ			
ABC	23032 W33		
FAG	23032 S MB		
TORRINGTON	23032(160 SD 30)		
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ			
Номинальная динамическая	585.000 kH		

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ		
	Номинальная динамическая	585,000 кН
	грузоподъёмность, С	
	Номинальная статическая	880,000 кН
	грузоподъёмность, Со	
	Предел усталостной прочности, Pu	83,000 кН
	Номинальная частота вращения	2400 об/мин
	Предельная частота вращения	3000 об/мин