


Подшипники

24140 CC/W33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся

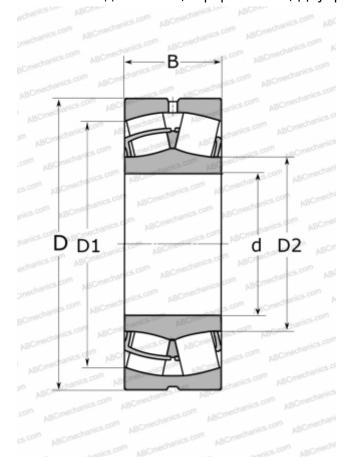

Технические характеристики

| РАЗМЕРЫ, ММ | |
|----------------|---------|
| d | 200,000 |
| D | 340,000 |
| D1 | 284,000 |
| D2 | 226,000 |
| В | 140,000 |
| масса, кг | 53,500 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | SKF |
| АНАЛОГИ | |

| ABC | <u>24140 W33</u> |
|------------|------------------|
| TORRINGTON | 24140(200 SD 41) |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| Номинальная динамическая | 1800,000 кН |
|----------------------------------|-------------|
| грузоподъёмность, С | |
| Номинальная статическая | 2800,000 кН |
| грузоподъёмность, Со | |
| Предел усталостной прочности, Pu | 232,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 1100 об/мин |
| Предельная частота вращения | 1500 об/мин |