


Подшипники

21318 EK SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

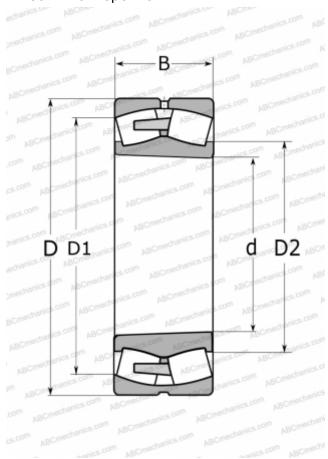

Технические характеристики

90,000
190,000
150,000
112,000
43,000
6,100
SKF
380,000 кН
450,000 кН
46,500 кН
3600 об/мин

Предельная частота вращения

4800 об/мин