


## 24026 ССК30/W33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

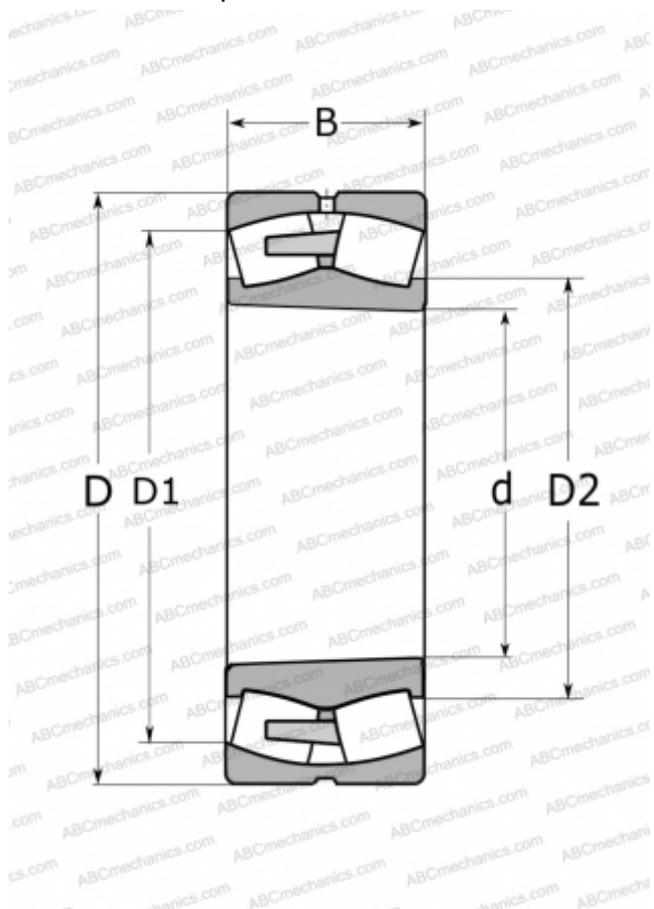

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	130,000
D	200,000
D1	175,000
D2	145,000
B	69,000

#### МАССА, КГ

8,050

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	540,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	815,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	81,500 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	3000 об/мин