


## 24126 ССК30/W33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

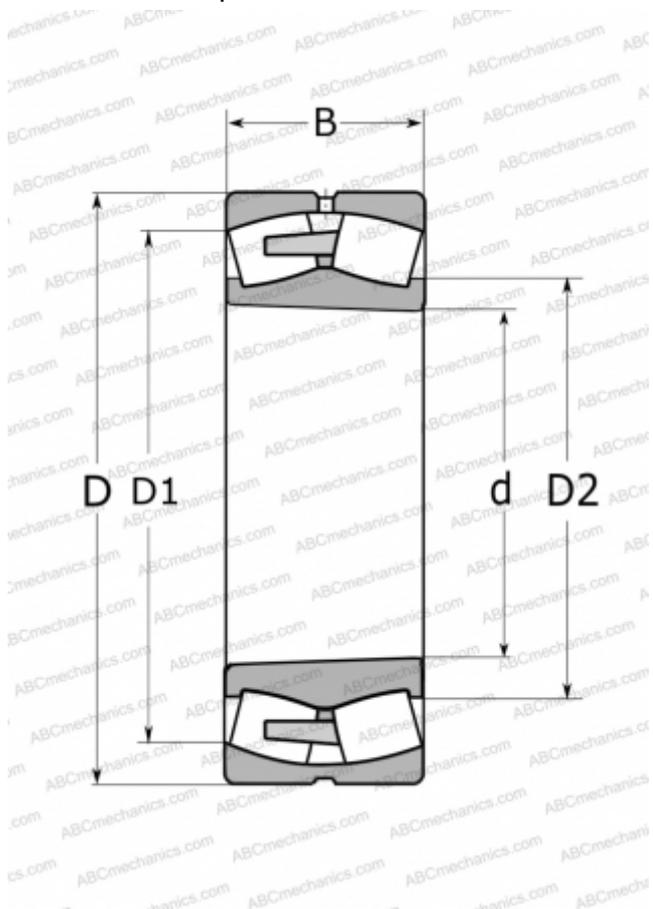

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	130,000
D	210,000
D1	180,000
D2	146,000
B	80,000

#### МАССА, КГ

11,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	680,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	1000,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	100,000 кН
Номинальная частота вращения	1800 об/мин
Предельная частота вращения	2400 об/мин