


## Подшипники

## 23032 CCK/W33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

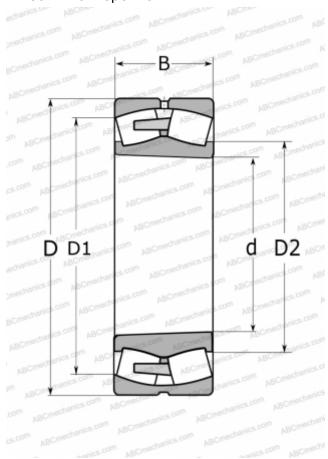

## Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	160,000
D	240,000
D1	217,000
D2	180,000
В	60,000
масса, кг	9,700
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	585,000 κH
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	880,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	83,000 кН
Номинальная частота вращения	2400 об/мин

Предельная частота вращения

3000 об/мин