


24134 ССК30/W33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

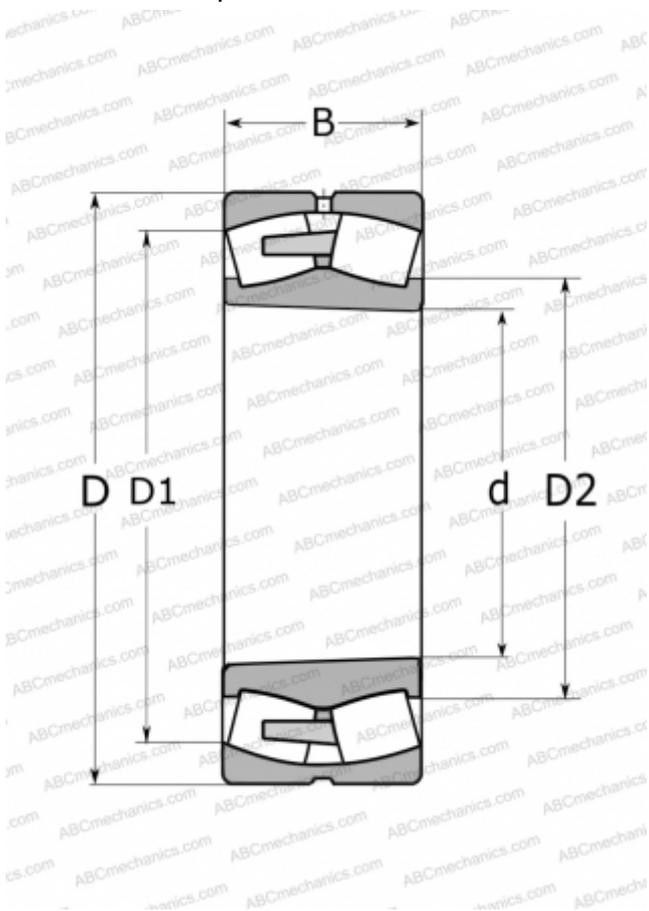

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	170,000
D	280,000
D1	237,000
D2	190,000
B	109,000

МАССА, КГ

27,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1220,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1860,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	170,000 кН
Номинальная частота вращения	1300 об/мин
Предельная частота вращения	1900 об/мин